

 Fournisseur de bien-être	Procédure de dissociation des réseaux Wi-Fi 2.4 GHz et 5 GHz sur Freebox (revolution,pop) pour JO1MDW et GT1C7WL	27-10-2022
	SERVICE TECHNIQUE	AT


Freebox : configurer deux réseaux wifi séparément.

Vous pouvez configurer deux réseaux wifi (sur les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz) de manière indépendante. De cette manière il n'est plus possible de se tromper lorsqu'on veut connecter l'application smartphone JO-Wi-Fi (intercom App type B) ou GT Wi-Fi(Aiphone Type GT) sur le même réseau Wi-Fi 2,4 GHz que le poste intérieur JO1MDW ou GT1C7WL. Nous pouvons donc ainsi procéder à l'enregistrement de l'application sur le poste intérieur sans obtenir d'erreur sur l'application smartphone du type : « vérifiez que vous êtes bien sur le même réseau Wi-Fi »




1 - Depuis un PC connecté à la freebox, lancer un navigateur et se rendre à l'adresse : <http://mafreebox.freebox.fr>

2 – Saisir votre mot de passe, puis cliquer sur le bouton 'connexion'

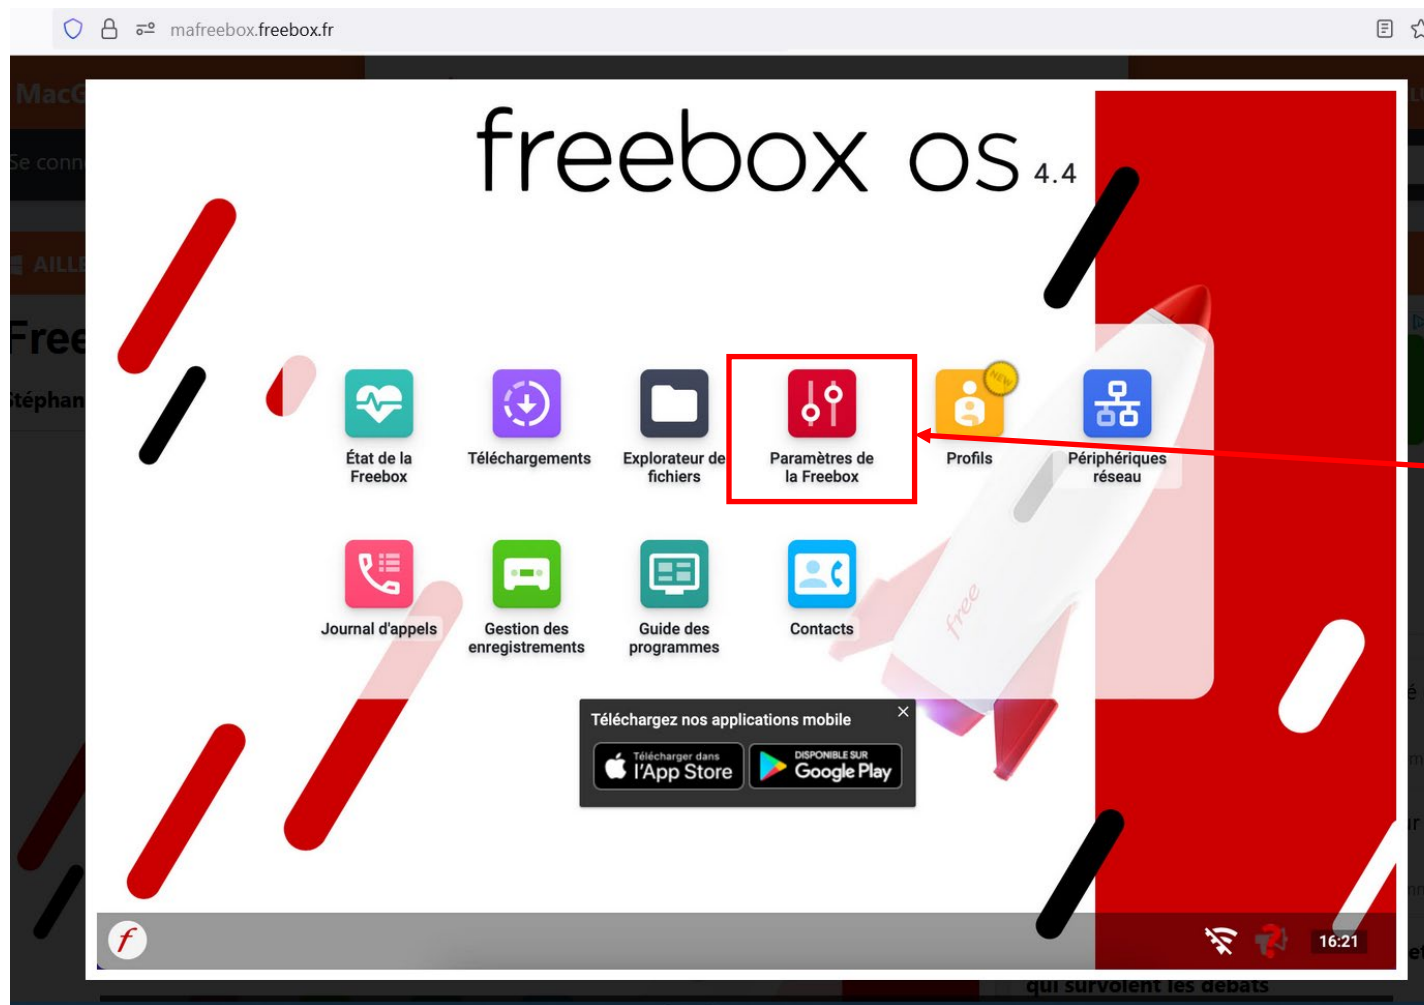


3 – Puis cliquer sur l'icône
'Paramètres de la Freebox'

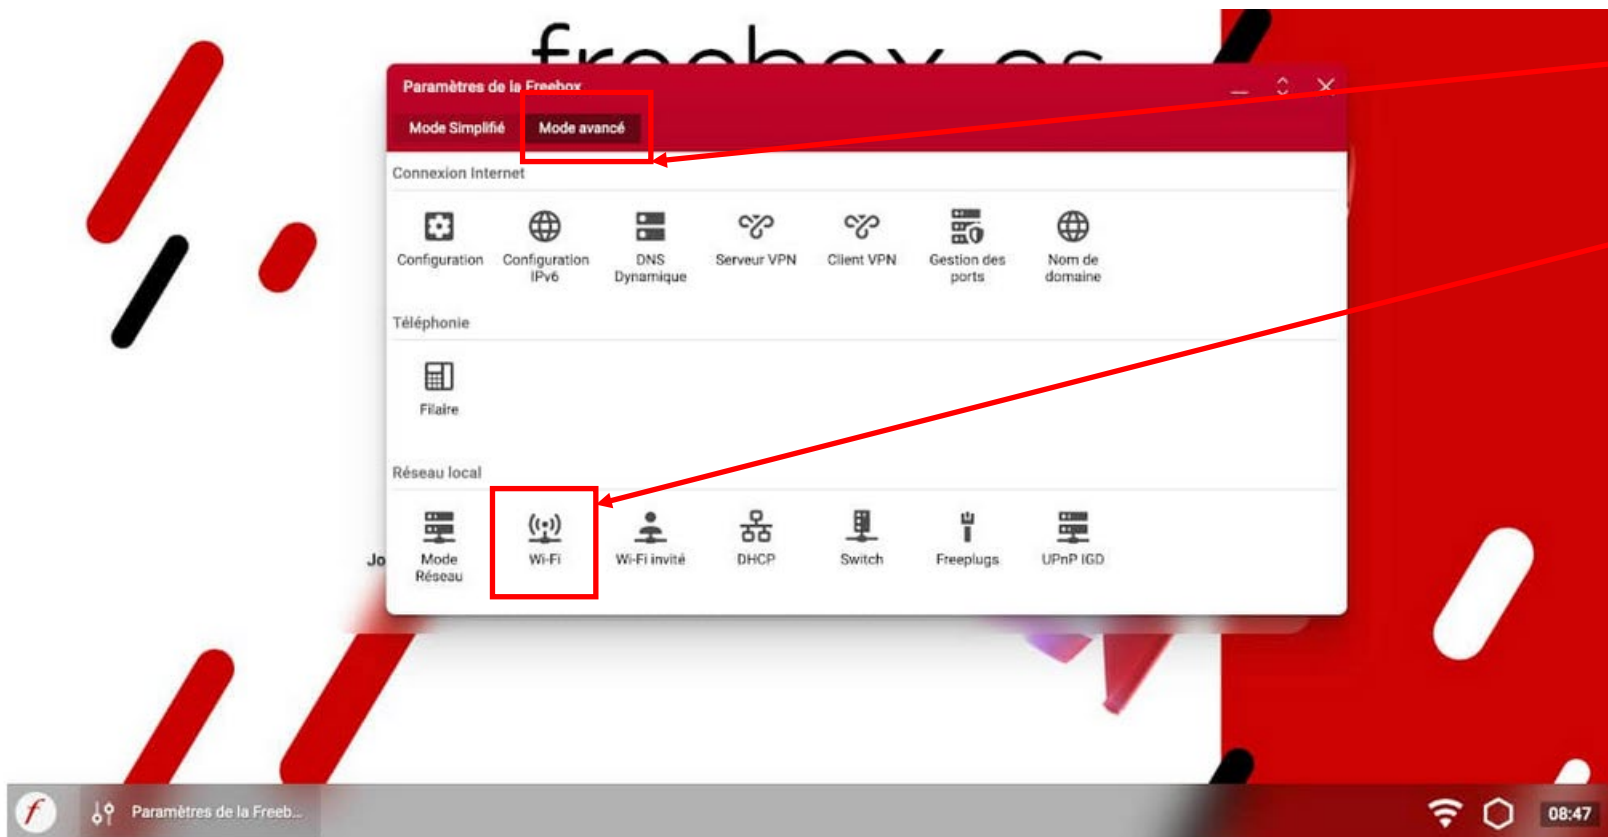

4 – Puis cliquer sur l'onglet
'Mode avancé'

5 – Puis cliquer sur l'icône
'Wi-Fi'

freebox os 4.4

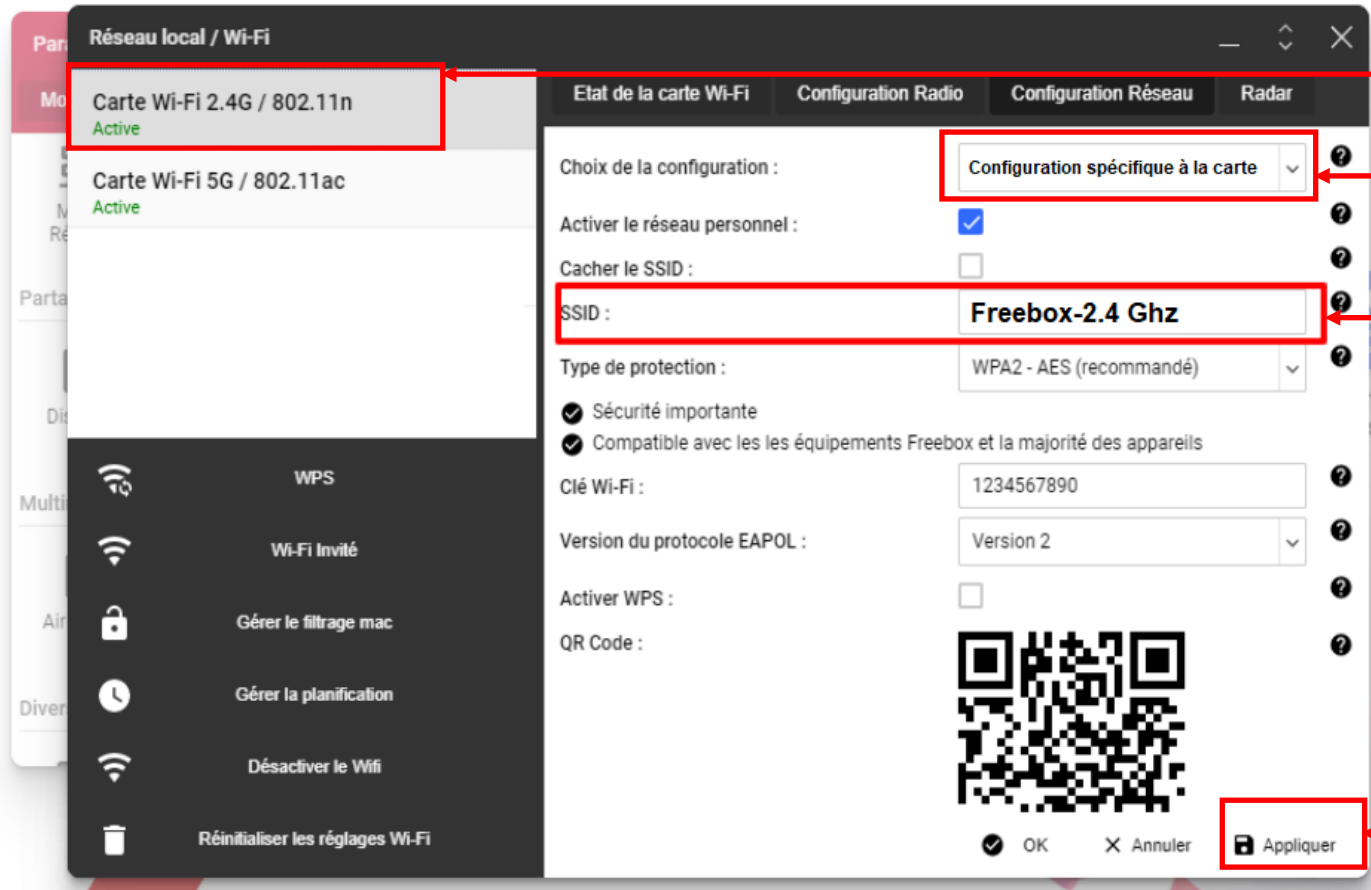


6 – Sélectionner Carte Wi-Fi 2.4G / 802.11n

7 – dans le menu déroulant choisir : 'Configuration spécifique à la carte'

8 – saisir un SSID pour le réseau en 2.4 Ghz, par exemple : Freebox-2.4 Ghz

9 – Cliquer sur 'Appliquer'

freebox os 4.4

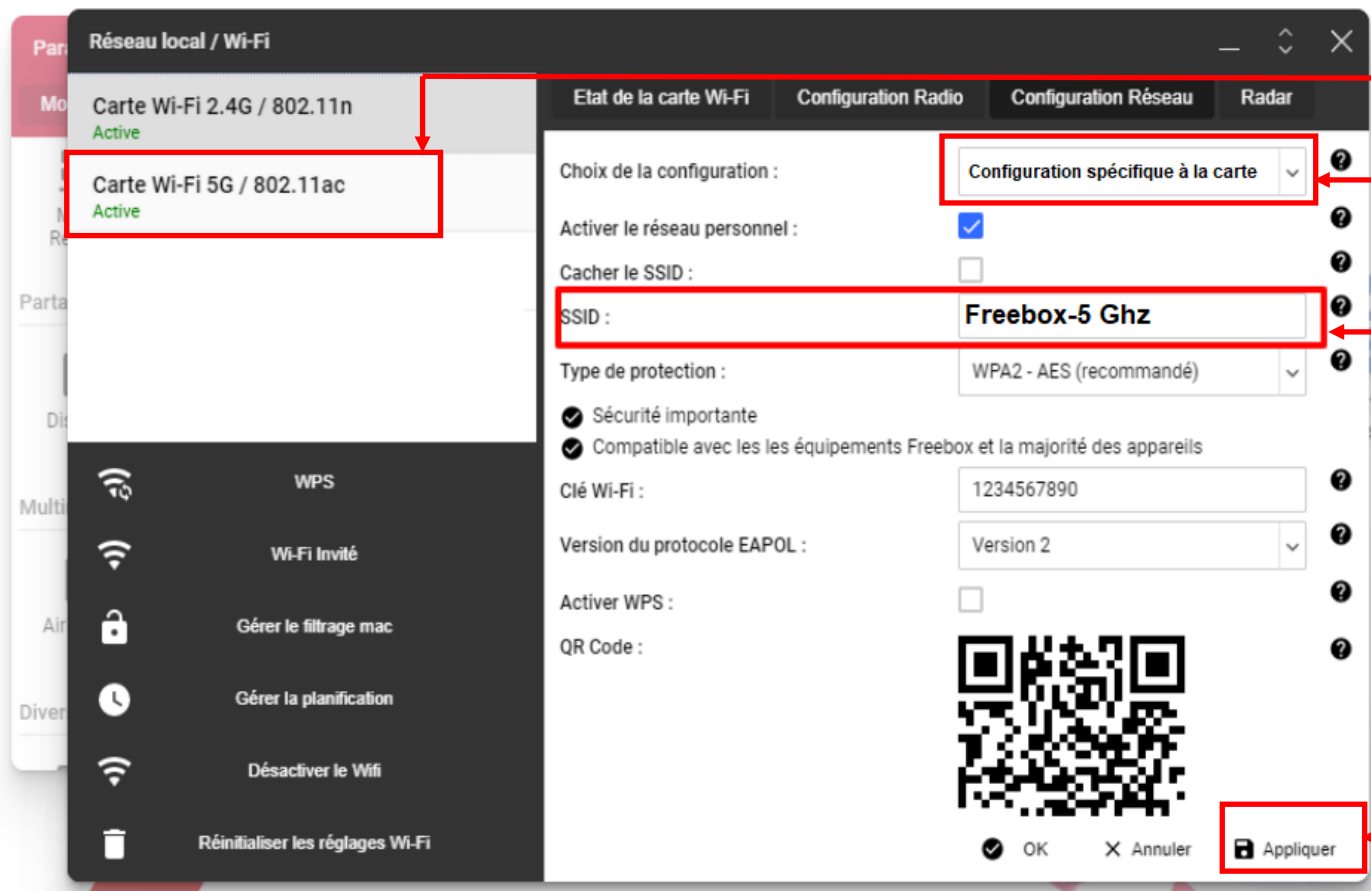

10 – Sélectionner Carte Wi-Fi 5G / 802.11ac

11 – dans le menu déroulant choisir : 'Configuration spécifique à la carte'

12 – saisir un SSID pour le réseau en 5 Ghz, par exemple : Freebox-5 Ghz

13 – Cliquer sur 'Appliquer'

 Fournisseur de bien-être	Procédure de dissociation des réseaux Wi-Fi 2.4 Ghz et 5 Ghz sur freebox (revolution, pop)	27-10-2022
	SERVICE TECHNIQUE	AT

Connecter À présent votre smartphone et votre poste JO1MDW ou GT1C7WL compatibles 2,4 GHz sur le nouveau réseau.

En ce qui concerne le poste JO1MDW ou GT1C7WL, il faut absolument le redémarrer au préalable, soit à l'aide du bouton reset situé sur le poste, soit en débranchant et en rebranchant le transformateur.

Pour chacun de ces deux équipements, vous pouvez ainsi choisir, dans la liste des réseaux wifi, le réseau sur lequel vous vous connectez. Vous constaterez que le poste intérieur JO1MDW ou GT1C7WL n'est pas compatible 5GHz et ne verra uniquement que le nouveau réseau 2,4 GHz que vous aurez créé. Pour votre smartphone c'est l'inverse, il est à priori capable de voir les deux réseaux différents : Freebox-2.4 Ghz (le réseau 2,4 Ghz) et Freebox-5 Ghz (le réseau 5 Ghz). Bien sûr, depuis le smartphone, vous devrez choisir le nom du réseau en 2,4 Ghz pour pouvoir communiquer avec le JO1MDW ou le GT1C7WL, et pouvoir ainsi procéder à l'enregistrement de ce dernier.